





ISTRUZIONI DI POSA PHONOLOOK SOLUTION IN ADERENZA A SOFFITTO




LA SCELTA DELLE VITI E DEI TASSELLI E' ESCLUSIVA RESPONSABILITA' DELL'APPLICATORE.



PHONOLOOK SOLUTION - INSTALLAZIONE A SOFFITTO
SOLUZIONE 3 PUNTI DI SICUREZZA

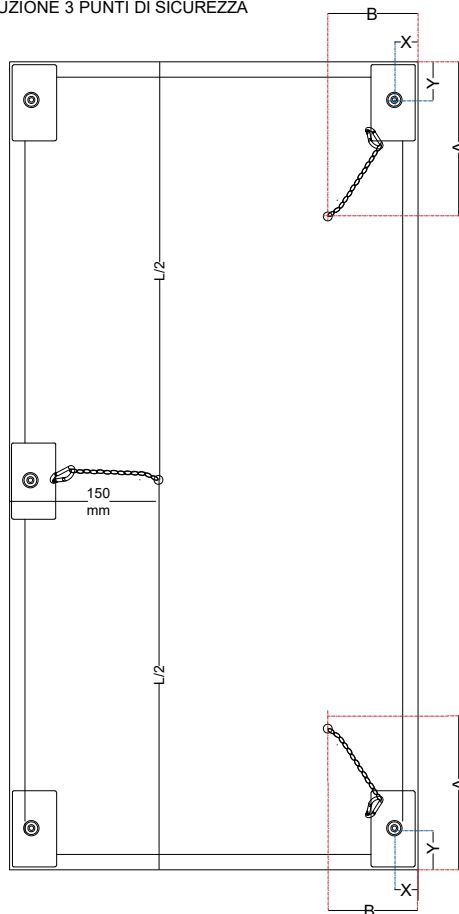

PHONOLOOK SOLUTION CEILING INSTALLATION
SOLUZIONE 2 PUNTI DI SICUREZZA

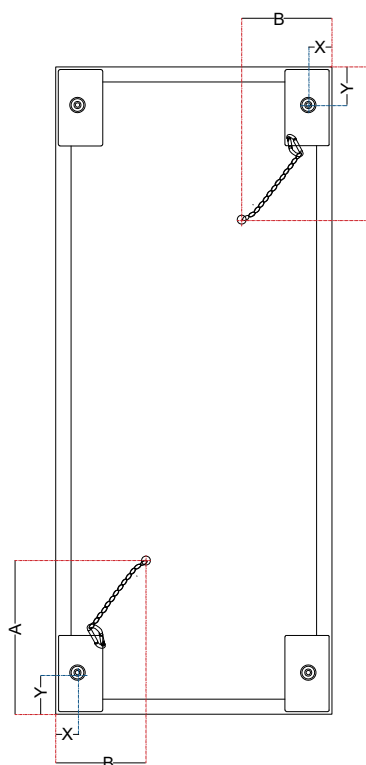

DETTAGLIO MAGNETE Ø 25 mm




NELLA SEGUENTE TABELLA SONO RIPORTATE LE DISTANZE DEI FORI DAL BORDO DEL PANNELLO.

DIMENSIONI	N° MAGNETE	N° PUNTI DI SICUREZZA	DISTANZA CALAMITE DAL BORDO		DISTANZA PUNTI DI SICUREZZA	
			DISTANZA Y	DISTANZA X	DISTANZA A	DISTANZA B
300 mm x 1200 mm	4	2	50 mm	30 mm	200 mm	120 mm
300 mm x 1800 mm	4					
600 mm x 600 mm	4					
600 mm x 1200 mm	4					
600 mm x 1800 mm	6	3				
1200 mm x 1200 mm	4	2				
1200 mm x 1800 mm	6	3				



FASE
1

FORATURA

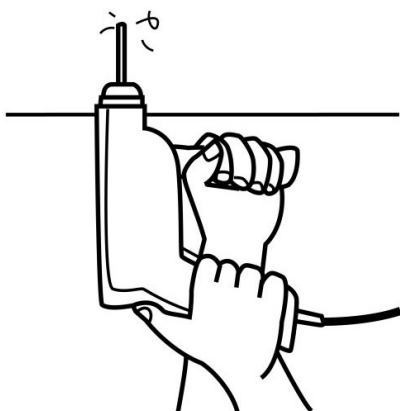


1. ESEGUIRE I FORI NEI PUNTI INDICATI NELLA TABELLA.



FASE
2

FISSAGGIO MAGNETE

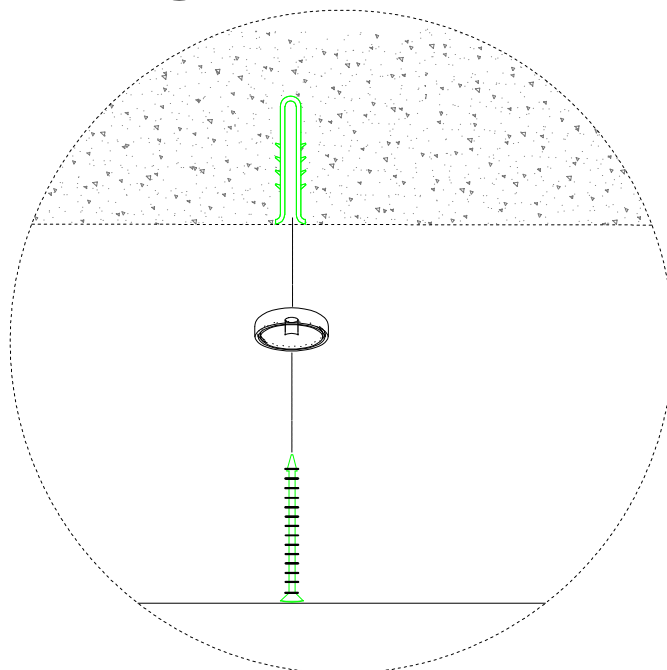


4. INSERIRE IL TASSELLO A ESPANSIONE.
5. TAGLIARE LA CATENELLA DI LUNGHEZZA 150 mm.
6. FISSARE LA CATENELLA CON LA VITE, INTERPONENDO LA RONDELLA IN DOTAZIONE.



FASE
3


FISSAGGIO PUNTO DI SICUREZZA

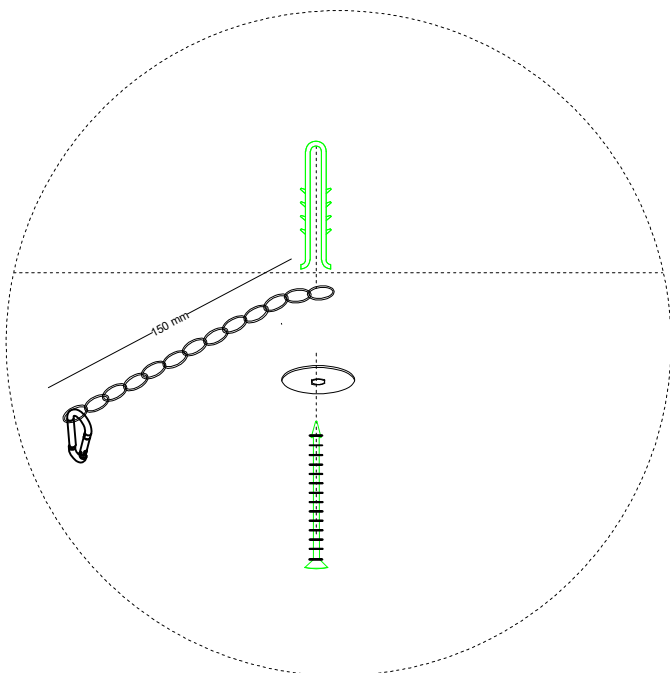



FASE
4

APPLICAZIONE DEL MOSCHETTONE

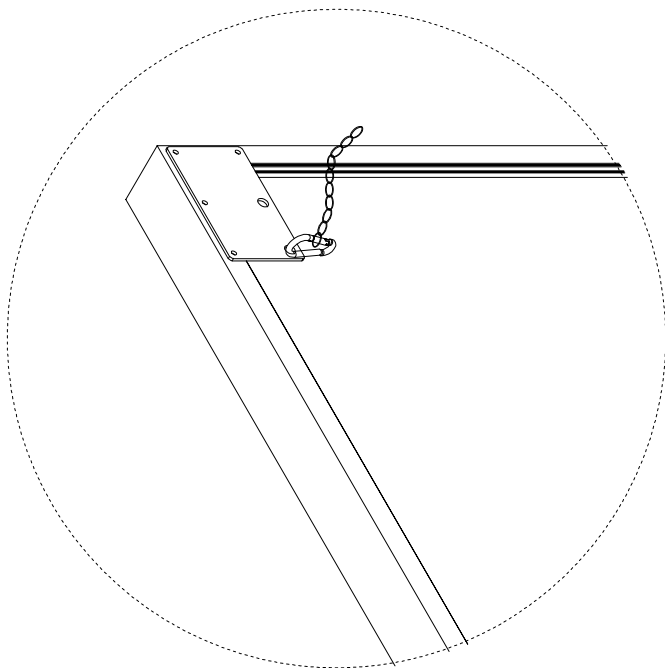


7. INSERIRE IL MOSCHETTONE NEL FORO DELLA PIASTRA.



FASE
5

POSA PANNELLO

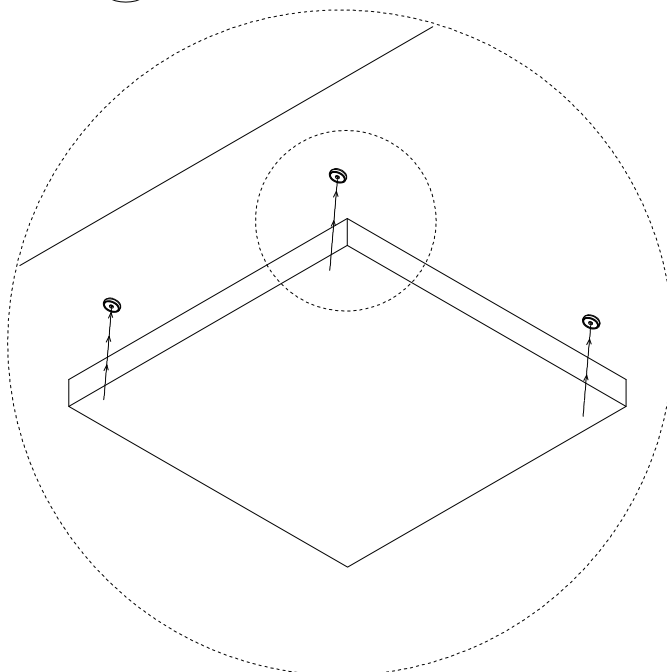


8. PROCEDERE CON LA POSA DEL PANNELLO.



FASE
6

POSA E VERIFICA FINALE

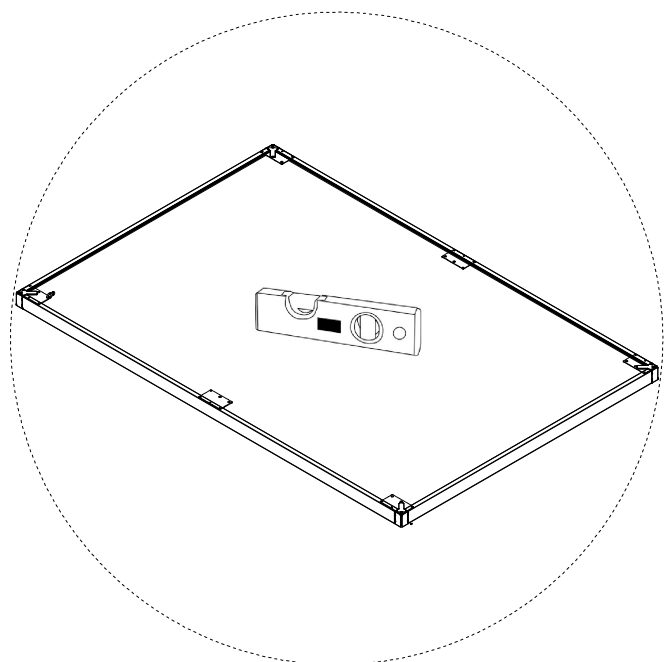

9. VERIFICARE CHE IL MAGNETE NON FUORIESCA DAL PERIMETRO DELLA PIASTRA.
10. VERIFICARE IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEL PANNELLO