



ISTRUZIONI DI POSA PHONOLOOK ECOMONO CON KIT DISTANZIATO A PARETE

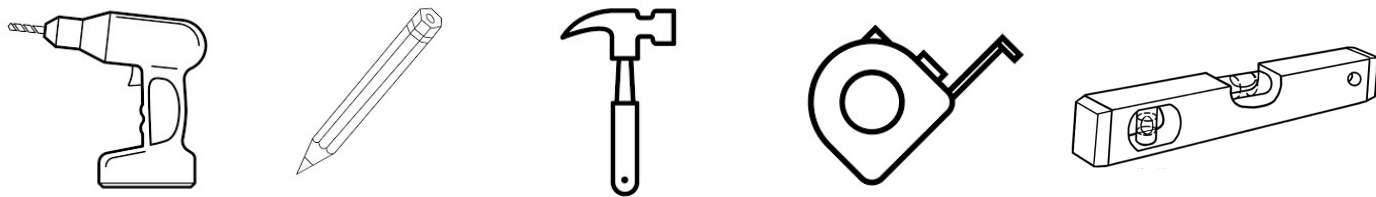

LA SCELTA DELLE VITI E DEI TASSELLI E' ESCLUSIVA RESPONSABILITA' DELL' APPLICATORE.

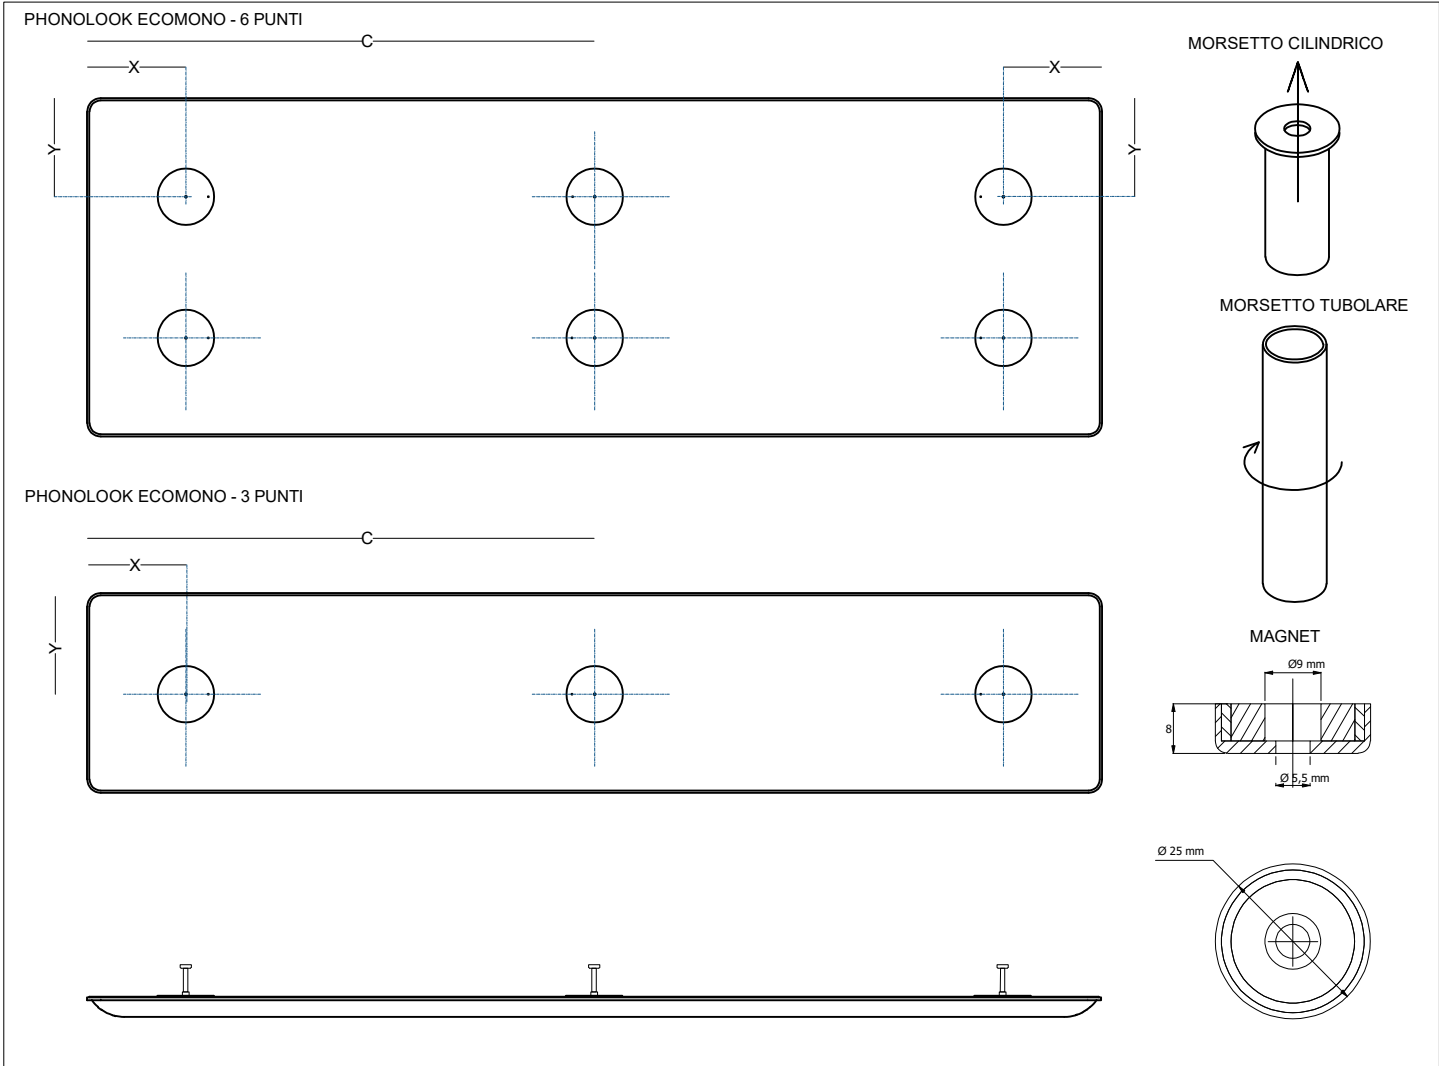


THE DISTANCES OF THE HOLES FROM THE EDGE OF THE PANEL ARE SHOWN IN THE FOLLOWING TABLE CHART.

DIMENSIONS	N° FIXING POINTS	DISTANCE X	CABLE DISTANCE FROM THE EDGE	
			DISTANCE Y	DISTANCE C
300 mm x 1200 mm	2	175 mm	150 mm	-
300 mm x 1800 mm	3	175 mm	150 mm	L/2
600 mm x 600 mm	4	175 mm	175 mm	-
600 mm x 1200 mm	4	175 mm	175 mm	-
600 mm x 1800 mm	6	175 mm	175 mm	L/2
1200 mm x 1200 mm	4	175 mm	175 mm	-



FASE
1

FORATURA

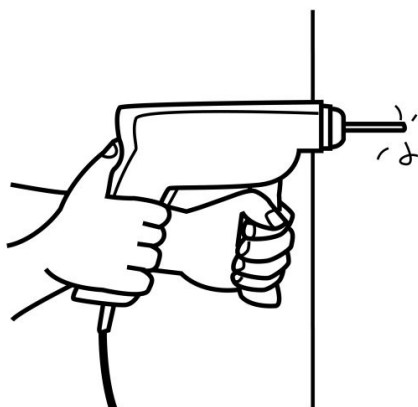


1. ESEGUIRE I FORI NEI PUNTI INDICATI NELLA TABELLA.



FASE
2

FISSAGGIO MORSETTO

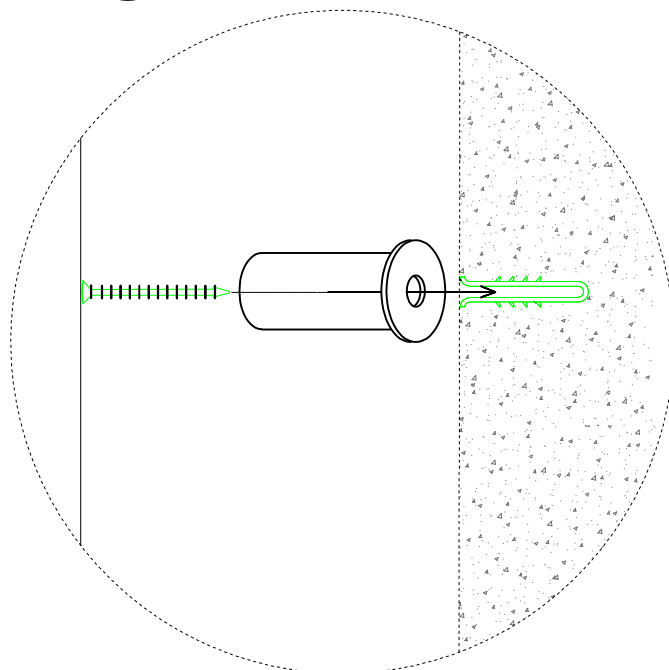


2. INSERIRE IL TASSELLO A ESPANSIONE.
3. FISSARE CON LA VITE IL MORSETTO CILINDRICO
4. AVVITARE AL MORSETTO IL MORSETTO TUBOLARE



FASE
3


FISSAGGIO CAVO DI SICUREZZA

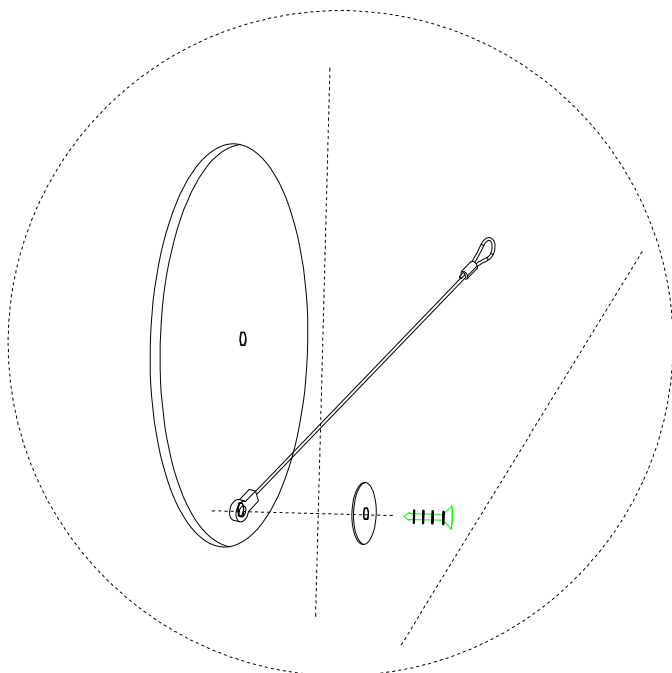

5. FISSARE IL CAVO CON LA VITE NEL FORO DELLA PIASTRA, INTERPONENDO LA RONDELLA IN DOTAZIONE .



FISSAGGIO ASOLA

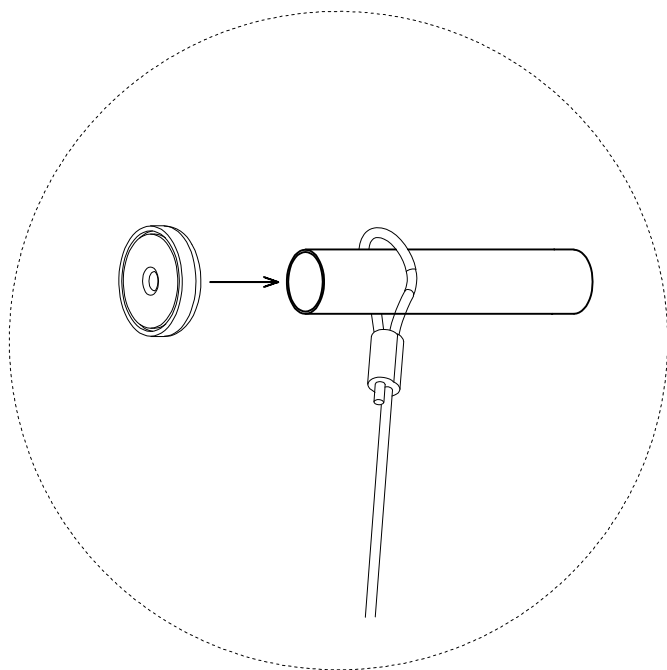


6. FISSARE L'ASOLA AL MORSETTO TUBOLARE.

7. FISSARE LA CALAMITA AL MORSETTO.




POSA DEL PANNELLO

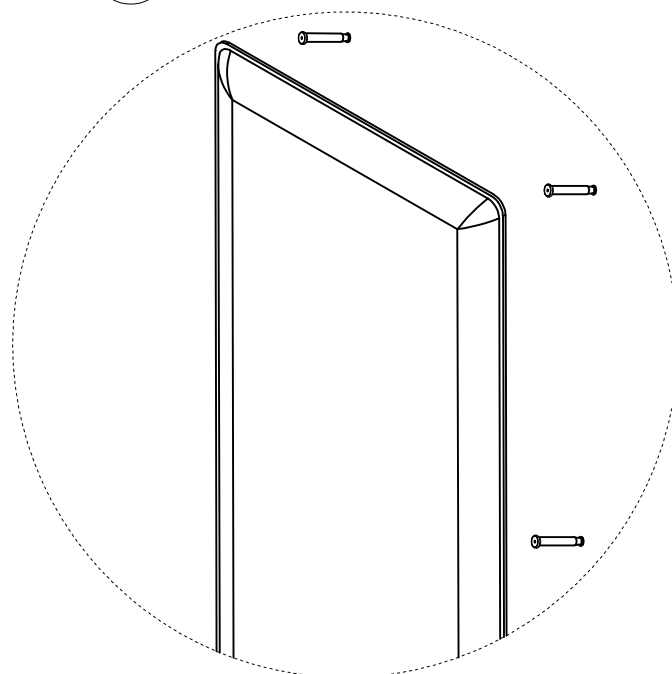

8. PROCEDERE CON LA POSA DEL PANNELLO.



VERIFICA FINALE

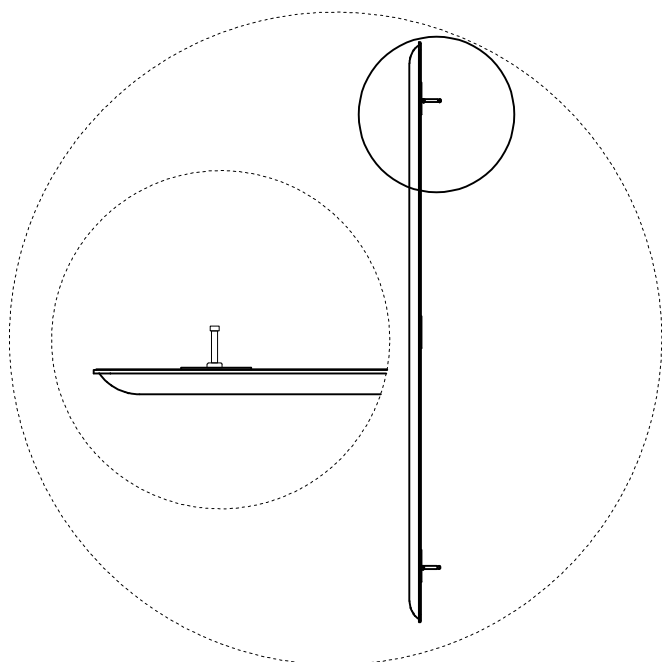

9. VERIFICARE CHE LA CALAMITA NON FUORIESCA DAL PERIMETRO DELLA PIASTRA PRESENTE NEL PANNELLO.

10. VERIFICARE IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEL PANNELLO.