



ISTRUZIONI DI POSA PHONOLOOK ECOMONO CON KIT VENTOSA A PARETE

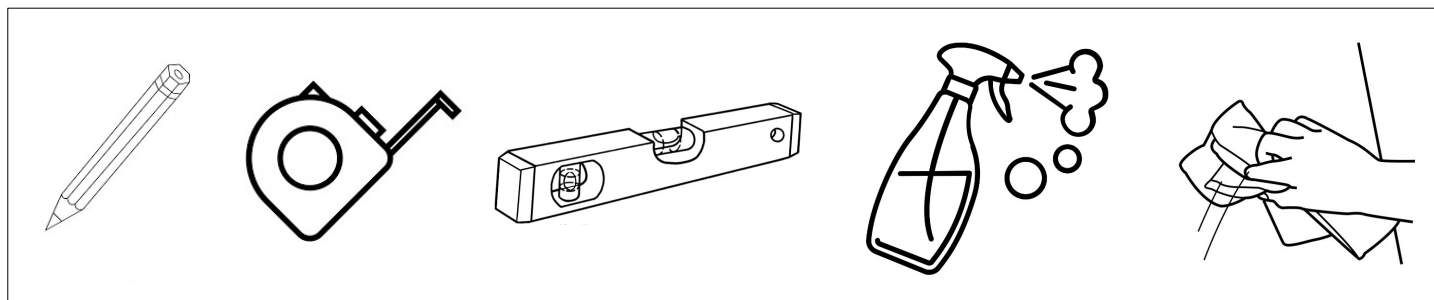

LA SCELTA DELLE VITI E DEI TASSELLI è ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DELL'APPLICATORE.

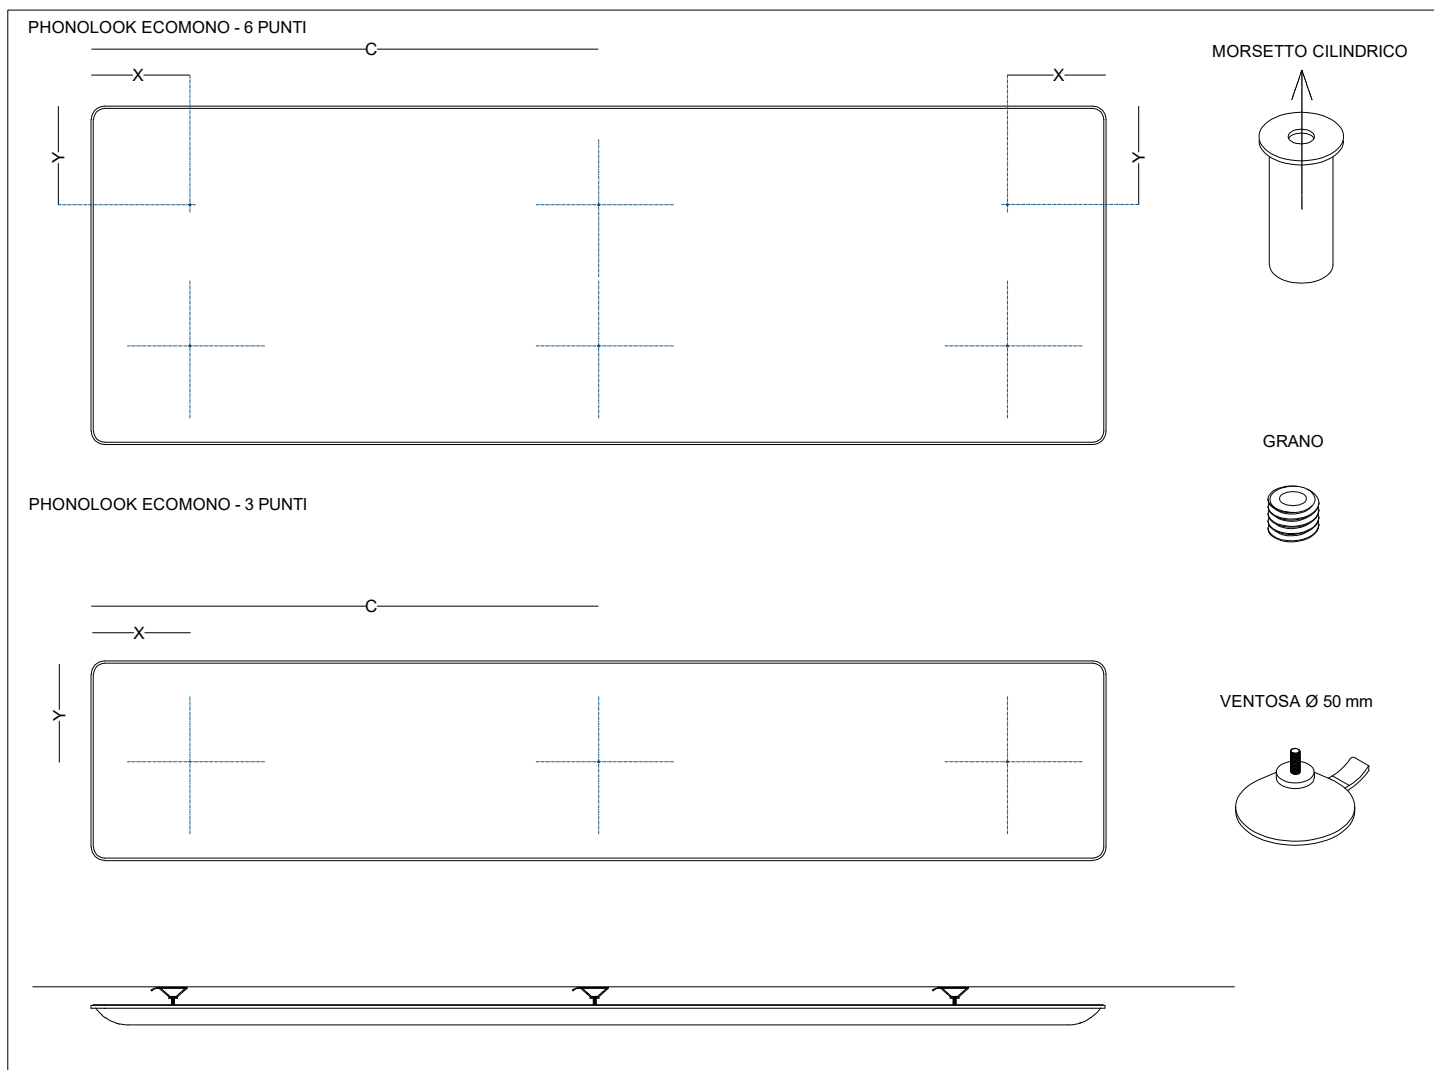


NELLA SEGUENTE TABELLA SONO RIPORTATE LE DISTANZE DEI FORI DAL BORDO DEL PANNELLO.

DIMENSIONI	N° PUNTI DI FISSAGGIO	DISTANZA X	DISTANZA PUNTI DI FISSAGGIO DAL BORDO	
			DISTANZA Y	DISTANZA C
300 mm x 1200 mm	2	175 mm	150 mm	-
300 mm x 1800 mm	3	175 mm	150 mm	L/2
600 mm x 600 mm	4	175 mm	175 mm	-
600 mm x 1200 mm	4	175 mm	175 mm	-
600 mm x 1800 mm	6	175 mm	175 mm	L/2
1200 mm x 1200 mm	4	175 mm	175 mm	-



FASE
1

PREPARAZIONE SUPERFICIE DI POSA

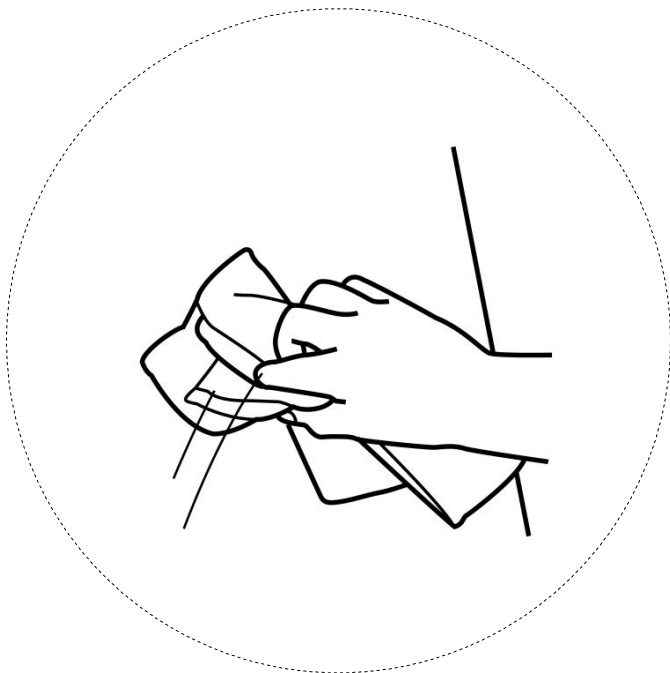


1. VERIFICARE CHE LA SUPERFICIE DI POSA SIA PIANA E UNIFORME.
2. PULIRE LA SUPERFICIE.



FASE
2

FISSAGGIO MORSETTO E VENTOSA

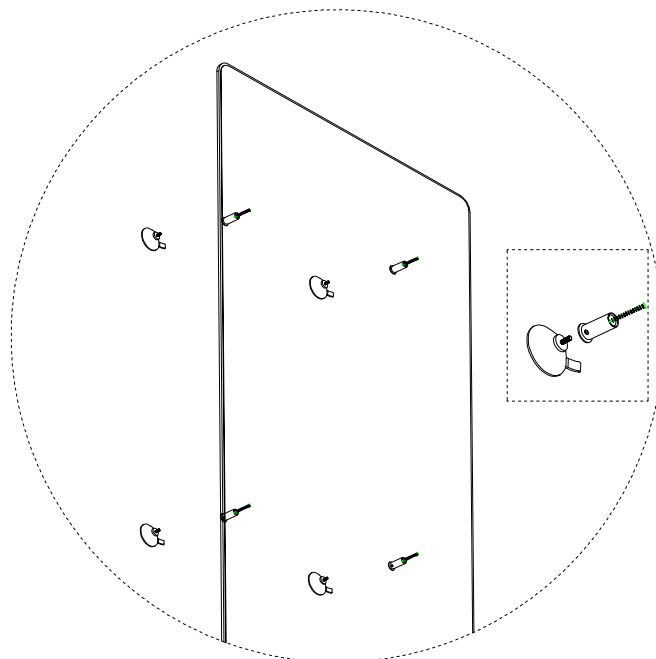


3. FISSARE IL MORSETTO CILINDRICO CON LA VITE.
4. AVVITARE IL GRANO AL MORSETTO.
5. AVVITARE LA VENTOSA AL MORSETTO.



FASE
3

FISSAGGIO PANNELLO

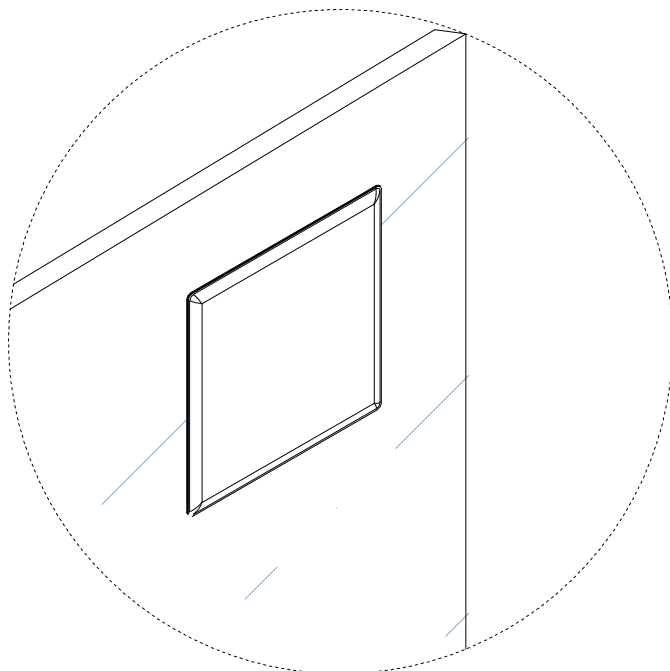

6. DETERMINARE I PUNTI DI FISSAGGIO SULLA PARETE.
7. PROCEDERE CON LA POSA DEL PANNELLO.
8. VERIFICARE CHE IL PANNELLO SIA FISSATO CORRETTAMENTE.

