



Solution

Office Space




MISURA SIZE AxB [mm]	CODICE CODE		TIPOLOGIA TYPE	SPESORE THICKNESS C [mm]	PESO WEIGHT [kg]	AREA AREA [m ²]
	PANNELLO PANEL	TESSUTO E COLORE FABRIC AND COLOUR				
600x1800	LP62306183	----	Solution Office Desk	30	8,7	1,08
900x1800	LP62309183	----	Solution Office Desk	30	13,1	1,62
1200x1800	LP62312183	----	Solution Office Desk	30	17,4	2,16

Pannello fonoassorbente **PHONOLOOK SOLUTION** mod. Office **SPACE** avente spessore 30 mm, dimensioni AxB mm, indicato per la riduzione del riverbero nei uffici costituito da un pannello in fibra di poliestere inserito all'interno di un telaio perimetrale in acciaio in modo tale da costituire un'imbottitura interna a densità costante. Il pannello è rivestito da tessuto in poliestere autoestinguente (bordi compresi), preferibilmente Trevira Cs®, disponibile in una vasta gamma di colori. Il **tessuto di rivestimento** è **rimovibile**, fissato meccanicamente sul pannello senza l'utilizzo di collanti in modo tale da poterlo rimuovere successivamente all'installazione del pannello stesso. Su richiesta è possibile stampare immagini o motivi mediante **stampo UV** sul tessuto di rivestimento (bordo compreso).

Il pannello Phonolook **Solution SPACE** è un prodotto Marcato **CE**. È certificato in **Euroclasse B-s2, d0** di **Reazione al Fuoco** secondo norma UNI EN 13501-1, corrispondente alla Classe C1 Italia. Il pannello ha **coefficienti di fonoassorbimento** ricavati da test eseguiti in camera riverberante secondo norma UNI EN ISO 354 tali da conferirgli la **"Classe di assorbimento acustico A"**, in accordo con la norma UNI EN ISO 11654. Il pannello è dotato di certificazione **Indoor Air Comfort®** che ne convalida le bassissime emissioni di **VOC** in ottica di un'elevata qualità dell'aria nell'ambiente interno nel rispetto dei principali protocolli internazionali tra cui **French VOC Regulation, BREEAM International e LEED**. Ha **"Classe di rilascio di formaldeide E1"** secondo norma UNI EN 13964. È costituito da **materiali riciclati** per più del 60% del suo peso ed è **riciclabile** a fine vita. Il pannello **Phonolook Solution SPACE** è dotato sul lato inferiore di fori per il fissaggio di appositi elementi per l'applicazione del pannello a pavimento.

Il pannello **Phonolook Solution SPACE** può essere impiegato come divisorio da terra nei uffici o nei vari open space, dove il tempo di riverbero risulta elevato.

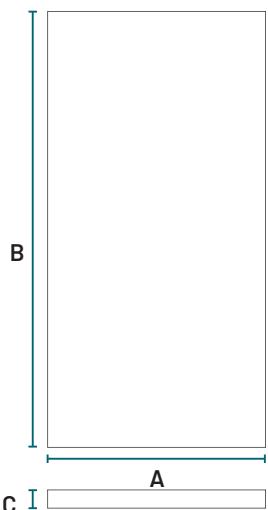


-  **Differenti Classi di fonoassorbimento** a seconda della necessità.
-  **Ampia gamma di tessuti e colori** disponibili a catalogo.
-  **Installabile con air-gap** per una resa acustica ottimale.
-  **Resistente al fuoco**, certificato secondo Euroclassi e relative classi Italia.
-  **Possibile impiego di tessuti antibatterici** basati sulla tecnologia agli ioni d'argento.
-  **Dotato di sistema di irrigidimento** per favorire la posa in opera.
-  **Ecologico**: caratterizzato da bassissime emissioni di VOC e formaldeide.
-  **Personalizzabile mediante stampa UV** ad alta definizione sul tessuto di rivestimento.
-  **Prodotto conforme alla Marcatura CE**.
-  **Eco-sostenibile**: realizzato con materiali riciclati per oltre il 60% del suo peso e riciclabile a fine vita.
-  **Possibili soluzioni personalizzate** mediante stampi dedicati.

ASSORBIMENTO ACUSTICO

TIPOLOGIA PANNELLO	SPESSORE [mm]	COEFFICIENTE α ALLE DIVERSE FREQUENZE f [Hz]						α_w	CLASSE ASSORBIMENTO ACUSTICO
		125	250	500	1000	2000	4000		
OFFICE	30	0,09	0,29	0,58	0,77	0,80	0,79	0,70	C

NB: Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio tecnico.

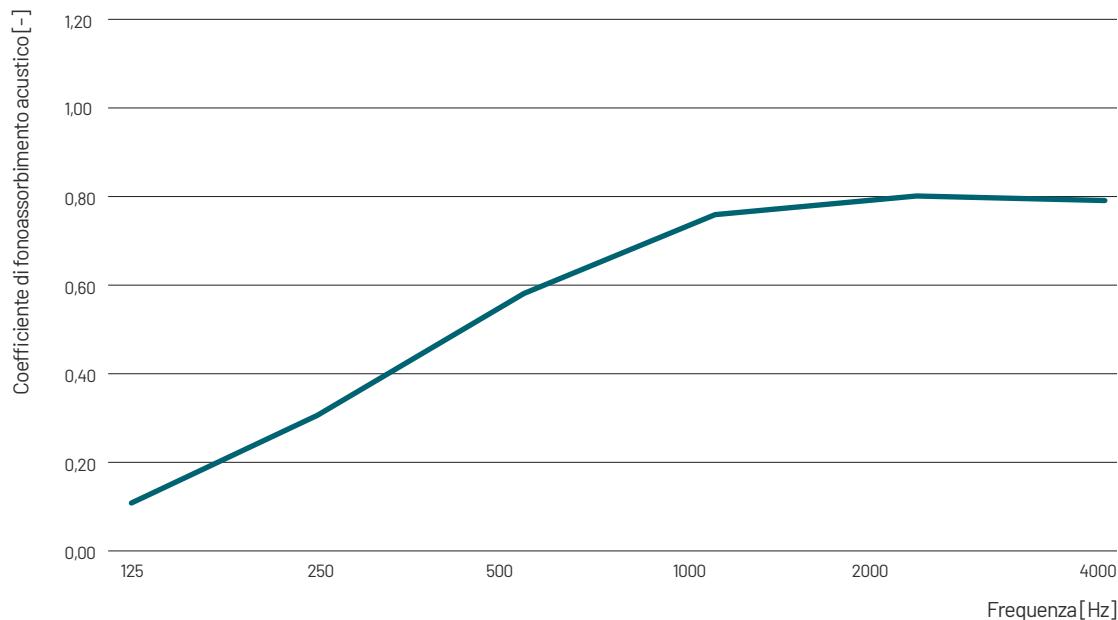

CONTENUTI SCARICABILI



Dal sito www.phonolook-eternoivica.com/it/azienda/downloads sono scaricabili il listino prezzi e il catalogo completo dei prodotti della linea Phonolook. Sono inoltre fruibili le cartelle colore, le voci di capitolato e le istruzioni di montaggio.



Per ulteriori informazioni tecniche quali certificazioni o test di laboratorio contattare l'ufficio tecnico.